


КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЙ


Тип П1

Асфальтобетон мелкозернистый тип 1 -40 мм. по ГОСТ 9128-97 (с попр.99)
Асфальтобетон крупнозернистый
Розлив битума 0.7 л./кв.м.
Щебень по ГОСТ 8267-93 М800
Песок крупнозернистый по ГОСТ 8736-77 -100 мм
Уплотненный грунт

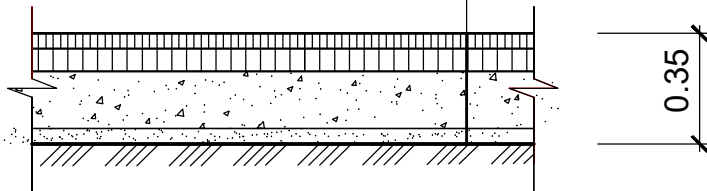

Тип П2

Плитка тротуарная -60 мм
Подстилающий слой из сухой цементно-песчаной смеси
Выравнивающий слой из песка с уплотнением трамбованием - 100 мм
Щебень по ГОСТ 8267-93 М 800
Уплотненный грунт

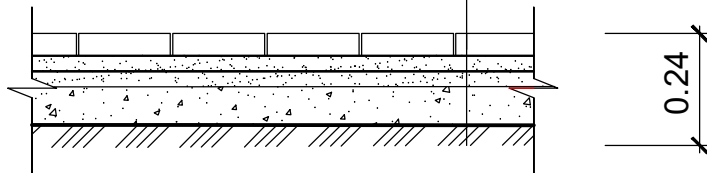

Изм.	Кол.из.	Лист	док.	Подпись	Дата	Проектное предложение по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ростовская область, г.Батайск, ул.Цветочная,31/ул.Гастелло,9		
гип		Рощина			01.2024			
Разработал		Кушнарева			01.2024	Конструкция покрытий		
						Стадия	Лист	Листов
						ПП	7	
						ООО "Лотос"		